KENWOOD

備えるなら、タフな信頼。

電気自動車の再生バッテリーを使用。-20℃～60℃までの幅広い温度環境に対応。

幅広い動作温度(-20°～60°)を実現。
3WAY電源&600W(瞬間最大1,200W)、HIGH-POWER時900Wのタフなパワーを搭載。

NEW リユースバッテリー内蔵
ポータブル電源

IPB01K

オープン価格*

GOOD DESIGN AWARD 2023
グッドデザイン金賞

容量	AC出力	充電時間	質量
633Wh	600W	約9.5時間※1	14.4kg

DC出力口数	AC出力口数	USB出力口数	ソーラーパネル対応※3
1	2	4※2	

安全保護	保証期間	適合確認済
過電流、過電圧、温度、短絡保護	36ヶ月※4	PSE※5 (ACアダプターのみ)

※1:ACアダプター使用時。ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。
※2:USB-A×2口、USB-C×2口搭載。※3:動作確認機種JVCBH-SP100A-H/JVCBH-SP68A-H。ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。※4:ポータブル電源の場合。ソーラーパネル、延長ケーブル、ACアダプターは12ヶ月。※5:経済産業省より、電気用品安全法(PSE)で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流(AC100V)が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法(PSE)でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

日本製 **製品3年保証**

電気自動車の高品質な再生バッテリーを活用し、ビジネスやレジャー、防災まで幅広いシーンでご活用頂けるポータブル電源です。

タフな動作性能で車内での使用が可能※

車載を前提に作られたバッテリーだから、
寒さ・暑さ(−20℃〜60℃)に強く、
冬場・夏場でも車内での使用が可能※。
エンジンを切った車内でも電気が使えて便利。

※動作温度範囲外では動作を停止します。

−20℃〜60℃
動作温度範囲

放電しにくく長期保管OK

自己放電が少ないから満充電したまま
1年保管しても電力は84%※残っています。

※一般的な三元系ポータブルバッテリーの電池残量
半年後:約85%、1年後:約65%。

Smart Body

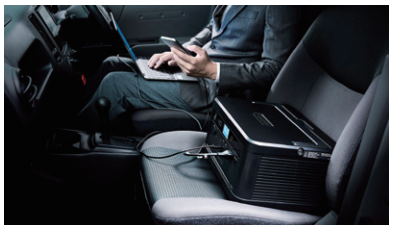

※写真はイメージです。走行中にご使用の際はしっかり固定できる場所でお使いください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

充放電に強く繰り返し使える

2000回※の繰り返し充電にも耐えられるから、
高頻度で充電しても長期間使えて便利。

※0%→100%の充電を1回とカウントした場合の、
繰り返し可能充電回数です。

給電の目安

※すべての機器の動作を確認しておりません。
事前にご使用頂く機器の動作仕様をご確認ください。

LEDライト	スマートフォン(USB-C使用時)	扇風機サーキュレーター	ノートパソコン	電気毛布	液晶テレビ	炊飯器
(9W) 約51時間	(15W) 約32回	(35W) 約13時間	(50W) 約9時間	(50W) 約8時間	(65W) 約7時間	(430W) 約5回

充電時間の目安※1

充電時間	フル充電時間(ACアダプター)	シガーアダプター充電時間	ソーラーパネル充電時間※2 JVC BH-SP100A-H	ソーラーパネル充電時間※2 JVC BH-SP68A-H
	約9.5時間	約14時間	約16時間	約22時間

※1:計算上の数値です。ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。
※2:JVC BH-SP100A-H、JVC BH-SP68A-Hで安全に充電できることを確認しています。ご使用環境・条件により、充電時間は変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にしてください。

主な仕様

充電池タイプ	リチウムイオン充電池(マンガン系)
充電池容量	633Wh (42.2Ah/15.0V) 168,800mAh
入力	12〜25V DC 100W
AC 出力	【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W) HIGH-POWER時 合計900W
USB 出力	【USB Type-C™】5V DC 3A 【USB Type-C™】5V/9V/15V/20V DC 3A 【USB Type-A×2】5V DC 1.5A
シガーソケット出力	12V DC 最大120W
充電時間	・ACアダプター使用時:約9.5時間 ・シガーアダプター使用時:約14時間
充電温度範囲	0℃〜45℃
動作温度範囲	−20℃〜60℃(充電池の温度が60℃を超えると動作を停止)
外形寸法(W)×(H)×(D)(ハンドル収納時)	W:370mm × H:205mm × D:282mm
質量(重さ)	14.4kg

・これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。
・USB Type-C™ およびUSB-C™ は USB Implementers Forum の商標または登録商標です。
・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

オプション品(別売)

■電気がない屋外でも安心エコロジー充電 3mの接続ケーブル付き

ポータブルソーラーパネル
JVC BH-SP100A-H 最大100W
オープン価格*

ポータブルソーラーパネル
JVC BH-SP68A-H 最大68W
オープン価格*

ポータブル電源に対応したポータブルソーラーパネル。コンセントが使えない環境でも、
太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。
当社ポータブル電源と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
かんたんに持ち運べる折りたたみ式です。

○屋外でポータブル電源を充電可能 ○簡単に持ち運べる折りたたみ式 ○USB出力からスマートフォンに直接給電できる

■ポータブル電源とソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル

延長ケーブル
JVC BH-SC5 5m
オープン価格*

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

Li·ion

充電式電池のリサイクルについて

本機はリサイクル可能な充電池を内蔵しています。
本機が不要になったときは、お住まいの自治体、またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。
※充電池の取り外しは、お客様自身では行わないでください。また、本機を家庭ゴミと一緒に処分しないでください。ゴミ収集車内や処理場での発煙、発火の原因になります。

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。 https://jp.my-kenwood.com

お買い上げいただいたケンウッド商品をご愛用いただくために、当社ホームページ内でユーザー登録することをおすすめします。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中止
コンセントから電源プラグを抜いて必ずJVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは
JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル
0120-2727-87
携帯・PHSからはナビダイヤル
0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月〜金曜日 9:30〜18:00 土曜日 9:30〜12:00/13:00〜17:30
(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

ケンウッドホームページより詳細な情報がご覧になれます。
www.kenwood.com/jp/
または検索サイトから ケンウッド 検索

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com
2024年3月作成